# Клей для вклейки стёкол полиуретановый RW-1101

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентный полиуретановый герметик, отверждаемый влагой воздуха. Обладает отличными клеящими и герметизирующими свойствами. Не вызывает коррозии, экологически безопасен, не образует пузырьков при нанесении.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для вклейки передних, задних и боковых стекол в кузова автомобилей различного класса; боковых стекол из обычного и многослойного стекла в автотранспорте и подвижном составе

## ФАСОВКА

| Арт | Фасовка |
|---|---|
| 1101 | 310мл |

## ПРИМЕНЕНИЕ

Для обеспечения эффекта сцепления и совместимости между продуктом и основанием проводятся испытания, следует проводить заранее на фактической подложке и в окружающей среде. Температура среды нанесения 5~35℃, влажность 50~70%. При температуре ниже 5℃, рекомендуется разогреть изделия в среде 30~40℃ в течение 1 часа, но не более 3 часов. По прямому использованию обратитесь к специалистам.
Продукт можно использовать без активаторов и грунтовок, но рекомендуется использовать его с активаторами и грунтовкой, когда температура окружающей среды ниже 10℃.
Примечание: Для нанесения без грунтовки требуется подготовка стекла неантистатическим очистителем для стекла. Также склеиваемые поверхности должны быть очищены от загрязнений перед нанесением клея.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальная твердость, легко режется при демонаже.
- Отличная экструзия и тиксотропность.
- Держит форму.

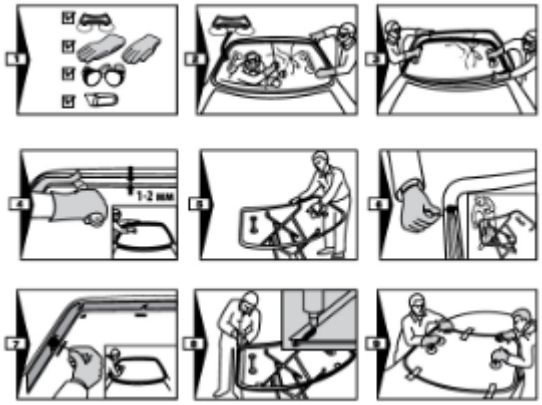

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Показатель | Ед. изм. | Технические данные |
|---|---|---|
| Внешний вид и цвет | - | Черная однородная паста |
| Плотность при 20°C | г/см3 | 1,5 |
| Экструзия | мл/мин | 110 |
| Усадка | мм | 0 |
| Время отверждения до образования пленки | мин | 20 |
| Относительное удлинение | % | 96 |
| Твердость по Шору А (DIN 53 505) | | 65 |
| Предел прочности | MPa | 3,5 |
| Удлинение на разрыв | % | 320 |
| Прочность на разрыв | Н/мм | 10.0 |
| Прочность на сдвиг | MPa | 2,5 |
| Температурный интервал эксплуатации | $^0$C | -40 - +90 |

Состав: олилен дисоцианат (полиуретановая смола)- 35%, этиленгликоль - 30%, пластификатор- 20%, карбонат кальция - 15%.
Меры предосторожности: Не давать детям. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу удалить герметик тканью, промыть кожу тщательно промыть водой с мылом. При попадании в глаза раздвиньте веки и тщательно промойте глаза водой, обратитесь к врачу.
Правила хранения: Хранить в запечатанном виде в сухом, прохладном месте. Температура: 5~25℃. Влажность: ≤50%RH.
Срок годности: 12 месяцев.

Все приведенные выше данные были протестированы в стандартизированных условиях при температуре 23±2℃, относительной влажности 50±5%.

ООО «Вента Логистик»
101000, г. Москва, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Басманный, Лялин пер, д.16
ОГРН 1237700549822, ИНН 9709097824, КПП 770901001